

Monitor LED Profesional de 55"

SAMSUNG

Serie DCE

LH55DCEPLGC/EN

Grupo Descom
Material Escolar y Oficina



Tecnología y diseño profesionales

Atraiga a sus clientes y mejore su imagen con la nueva serie de Samsung y su espectacular calidad de imagen. La imagen puede ser optimizada para prácticamente cualquier situación gracias a la posibilidad de mejorar el color, el contraste y el nivel de detalle. Todo esto hace posible que los monitores Smart Signage de Samsung se puedan ajustar a cualquier tipo de negocio y de mensaje en entornos interiores.


Atraiga clientes con un funcionamiento optimizado durante 16 horas seguidas

Capte a sus clientes y presente con claridad sus mensajes comerciales con ayuda de la Serie SMART Signage DCE de Samsung: pantallas asequibles con alta calidad de imagen, brillo de 350nit y fiabilidad a toda prueba 16 horas al día, 7 días a la semana. Con un diseño elegante y delgado que permite utilizarlas de forma intensiva en interiores de comercios minoristas, restauración rápida, pequeños negocios o salas de reuniones y oficinas de empresas. Las pantallas de la Serie DCE presentan una variedad increíble de información envolvente, con una calidad de imagen irresistible.



Controle fácilmente y al instante pantallas situadas en distintos lugares

La solución MagicInfo del reproductor de medios integrado permite gestionar contenidos de forma remota a través de una red, por medio de MagicInfo Server. Por un lado, se puede utilizar un PC remoto para reproducir los contenidos de una memoria USB conectada a la trasera de la pantalla DCE. Pero, además, la conexión a MagicInfo Server también permite supervisar y gestionar de forma remota múltiples pantallas de la Serie DCE. Así, se puede acceder de forma remota a la información de distintas pantallas, su programa de reproducción de contenidos, la información de la red, la temporización, las alarmas y otros controles, sin necesidad de estar frente a cada pantalla.

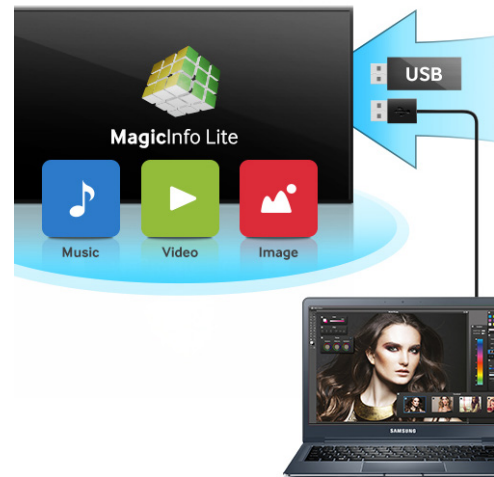

Reproducción automática de contenidos de la memoria interna o de una memoria USB

MagicInfo Lite Player utiliza una sofisticada tecnología para reproducir una amplia variedad de contenidos: vídeo, imágenes o fotografías bajo demanda, o con una secuencia de programación. El usuario puede reproducir fácilmente archivos de la memoria interna o de un dispositivo USB externo conectado al puerto integrado. También es muy sencillo transferir contenidos entre la memoria interna y el dispositivo USB. La carpeta MagicInfoSlide de la memoria USB guarda contenidos listados en orden alfabético, muy cómodos de utilizar porque no requieren una programación independiente.



Señalización digital muy fácil de gestionar, con conectividad versátil

La pantalla se puede conectar fácilmente a otros dispositivos de señalización digital, según sus necesidades concretas. Las pantallas disponen de las conexiones básicas que más se utilizan en los entornos profesionales, y son compatibles con una gran variedad de dispositivos fuente. Disponen de entradas HDMI, DVI, D-sub, de componentes y compuestas, y de conectores RS-232C y RJ45 para una conectividad máxima. Por si fuera poco, las pantallas de la Serie DCE disponen de espacio para instalar un reproductor SBB, que permite convertirlas en soluciones integrales de señalización digital.



MODELO		DC55E
REFERENCIA		LH55DCEPLGC/EN
EAN		8806088138800
Panel	Pulgadas	55"
	Tipo	60Hz D-LED BLU
	Resolución	1920 x 1080 (16:9)
	Píxeles por pulgada (HxV)	0.21(H) x 0.63(V)
	Área de visualización activa (HxV)	1209.6(H) x 680.4(V)
	Relación de contraste (típica)	5,000:1
	Ángulo de visión (H/V)	178/178
	Tiempo de respuesta	6 ms
	Número de colores	16.7 M
	Gama de colores	72%
	Frecuencia de escaneado (H)	30 ~ 81kHz
	Máxima frecuencia de píxeles	148.5MHz
	Frecuencia de escaneado (V)	48 ~ 75Hz
	Brillo (típico)	350nit
	Contraste dinámico	Mega
Conectividad	Entrada RGB	Analog D-SUB, DVI-D
	Entrada vídeo	HDMI1, HDMI2, CVBS
	Entrada audio	Mini jack estéreo
	Salida audio	Mini jack estéreo
Peana	Tipo	Pie (opcional)
Dimensiones	Sin embalaje	1.230,6 x 706,9 x 49,9
	Con embalaje	1.348 x 810 x 148
Peso	Sin embalaje	15,4
	Con embalaje	19,2
Especificaciones	Soporte de pared VESA (mm)	400 x 400
	Ancho del marco (mm)	9,5 (superior/lateral), 15 (inferior)
	Multimedia (opcional)	Integrado, SBB (incluido)
Condiciones ambientales	Temperatura	0~40°C
	Humedad	10~80%
Sonido	Altavoces	10W x 2
Accesorios opcionales	Montaje pared	WMN4270SD, WMN450MD, WMN4675MD
	Montaje techo	CML450D
	Peana	STN-L4655E
Accesorios	Incluidos	Guía rápida de configuración, Guía completa, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación, Mando a distancia, Pilas, Adaptador RS232C (entrada)