

Serie Superior

El héroe de la alta resolución



XJ-S400W | XJ-S400WN
 XJ-S400U | XJ-S400UN

La nueva serie Superior ultrabrillante destaca por su brillo y su precisión. Gracias a los 4000 lúmenes y a su alta resolución de hasta 1920 x 1200 píxeles, todos con una relación de aspecto de 16:10, estos proyectores presentan el contenido de forma que nadie podrá olvidarlo. Es más, las funciones exclusivas para la enseñanza digital ofrecen ventajas añadidas con una configuración ultrarrápida y la sencilla integración de varios presentadores.

Soluciones para la enseñanza

- Conexión con un solo clic*
- Función de moderador*
- Plantillas personalizadas
- Desactivación automática del proyector
- Búsqueda de entrada automática
- Función de temporizador de cuenta atrás
- Modo espejo

Ventajas de LampFree

- Fuente de luz híbrida RGB láser y LED
- Sin mercurio
- Hasta 20 000 horas de vida útil
- Sin necesidad de cambiar la lámpara
- Bajo consumo de energía
- Sin periodo de inactividad para realizar el mantenimiento

Características de LampFree


- Hasta 4000 lúmenes
- Resolución WUXGA
- Control de brillo inteligente
- Inicio rápido (brillo total en solo 5 segundos)
- Encendido/apagado directo
- Posibilidades de conexión en red

Bajo nivel de emisiones de carbono

Con el modo ecológico se puede ahorrar hasta un 50 % en costes de energía; está vinculado a un sensor de luz ambiental, que genera imágenes fantásticas ajustando automáticamente el brillo del proyector al de la habitación.



Datos técnicos de la serie Superior:		XJ-S400U	XJ-S400UN	XJ-S400WN	XJ-S400W
Pantalla	Tecnología:	Chip DLP® de 0,67" (WUXGA)		Chip DLP® de 0,65" (WXGA)	
	Resolución:	1920 x 1200 píxeles (WUXGA, relación de aspecto de 16:10)		1280 x 800 píxeles (WXGA, relación de aspecto de 16:10)	
Tecnología de iluminación	Tipo:	Tecnología híbrida RGB láser y LED			
	Vida útil ¹ :	Hasta 20 000 horas			
	Brillo ² :	4000 lúmenes			
Imagen	Contraste:	20 000:1			
	Profundidad de color:	Hasta 1070 millones (a todo color)			
Lente de proyección	Tecnología:	Zoom manual de 1,7, enfoque manual, F = 2,33 a 3,03 / f = 19,5 a 32,2			
	Relación de proyección (distancia a anchura de imagen):	1,32-2,20:1		1,38-2,31:1	
	Offset:	33 %			
	Distancia mín.:	0,77 m		0,92 m	
	Enfoque:	Manual			
Proyección	Tamaño de la pantalla de proyección:	De 0,76 m (30") a 7,62 m (300")			
	Distancia de visualización, pantalla de 60":	De 1,64 m a 2,78 m		De 1,72 m a 2,92 m	
	Distancia de visualización, pantalla de 100":	De 2,80 m a 4,70 m		De 2,94 m a 4,94 m	
Corrección de distorsión trapezoidal		Vertical (automático/manual): +30°/±30°			
Interfaces	Ordenador:	Puerto RGB (mini D-sub RGB de 15 patillas [VGA])			
	Entrada digital:	2 HDMI tipo A			
	Entrada de vídeo:	Terminal RCA (compuesto) YCbCr/YPbPr			
	Entrada de audio:	1 miniconector estéreo de 3,5 mm, 1 RCA [R/L] (compuesto)	2 miniconectores estéreos de 3,5 mm, 1 RCA [R/L] (compuesto)	1 miniconector estéreo de 3,5 mm, 1 RCA [R/L] (compuesto)	
	Salida de audio:	Miniconector estéreo de 3,5 mm (salida de audio variable)			
	Entrada de micrófono:	-	miniconector monoaural de 3,5 mm ³	-	
	Entradas de control:	RS-232 (D-Sub de 9 patillas)	RS-232C (D-Sub de 9 patillas) / LAN RJ-45	RS-232 (D-Sub de 9 patillas)	
	USB para fuente de alimentación:	1 USB tipo A	2 USB tipo A	1 USB tipo A	
	Función USB:	-	1 micro-USB tipo B ⁴	-	
	Conectividad inalámbrica:	-	IEEE 802.11b/g/n ⁵ (2,4 GHz) (requiere adaptador WLAN YW-41, disponible por separado)	-	
	Dispositivos USB conectables:	Adaptador inalámbrico CASIO YW-41, calculadoras gráficas CASIO seleccionadas ⁶			
Sistema de sonido		Altavoz monoaural de 16 W			
Funciones avanzadas	Otros:	Encendido y apagado directos, proyección trasera, congelación de imagen, pantalla en blanco, montaje en techo (4 M4)			
Ruido de funcionamiento		Control de luz encendido (1-7): 28-33 dB Control de luz apagado (normal): 36dB			
Consumo de energía	Control de luz encendido (salida de luz 1 - 7):	120-210 W	125-215 W	120-210 W	
	Control de luz apagado (normal):	215 W	220 W	215 W	
	En espera:	0,17 W			
Incluido con el producto ⁷	Mando a distancia:	YT-161			
	Otros:	2 pilas AAA, cable de alimentación, tarjeta de garantía			
Accesorios opcionales	WLAN:	-	Adaptador WLAN (YW-41)	-	
General	Dimensiones (an. x al. x prof.):	357 x 124 x 337 mm			
	Peso:	5,9 kg			
	Carcasa/color:	Blanco			
	Temperatura de funcionamiento:	5-35 °C			
	Requisitos para la fuente de alimentación:	100-240 V, 50/60 Hz			
	Garantía:	1. Cuando se utiliza por menos de 12 horas al día: Proyector: tres años Fuente de luz: 5 años o 10 000 horas ⁸ 2. Cuando se utiliza de forma continua durante más de 12 horas al día - Proyector: dos años Fuente de luz: 2 años o 6000 horas ⁸			
Soluciones para la enseñanza		Plantillas personalizadas, Desactivación automática del proyector, Búsqueda de entrada automática, Función de temporizador de cuenta atrás, Modo espejo	Conexión con un solo clic, Función de moderador, Plantillas personalizadas, Desactivación automática del proyector, Búsqueda de entrada automática, Función de temporizador de cuenta atrás, Modo espejo	Plantillas personalizadas, Desactivación automática del proyector, Búsqueda de entrada automática, Función de temporizador de cuenta atrás, Modo espejo	

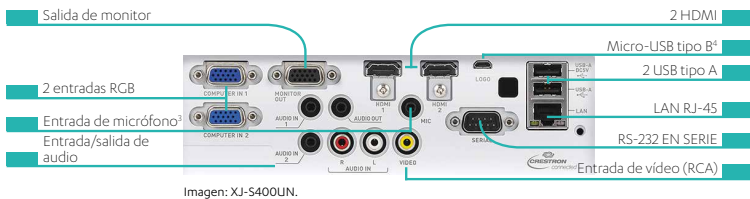

El logotipo DLP® es una marca comercial registrada de Texas Instruments.

HDMI™ High-Definition Multimedia Interface es una marca comercial o marca registrada de HDMI Licensing, LLC.

¹ Vida útil no garantizada.
² Cuando se selecciona "Brillante" para "Control de luz apagado".
³ No compatible con micrófonos enchufables.
⁴ Para actualizaciones de firmware y registro de datos de logotipo.
⁵ Con conexión de adaptador de LAN inalámbrica al puerto USB A (host).
⁶ Esta función solo se puede garantizar en los productos CASIO especificados.
⁷ Manuales de usuario y de red disponibles para su descarga desde el sitio web de CASIO después del lanzamiento de los productos.
⁸ Lo que ocurra primero.