

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, Blanco, 1.0m



Código producto:

10.20.0401-W

EAN:

8433281003668

Descripción:

Cable de red CAT. 6 UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

Especificación:

Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

Longitud: 1.0 metros

Color: Blanco

NormativaS: RoHS

Test de Funcionamiento: 100% testado

Contenido del paquete:

1 x Cable red latiguillo rj45 cat.6 utp awg24, Blanco, 1.0 m

Información del embalaje:

Bolsa retail con autocierre

Peso aprox.(kg): 0,038

Medidas aprox.(mm) alto/ancho/largo: 100/160/10

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, Blanco, 2.0m



Código producto:

10.20.0402-W

EAN:

8433281003675

Descripción:

Cable de red CAT. 6 UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

Especificación:

Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

Longitud: 2.0 metros

Color: Blanco

NormativaS: RoHS

Test de Funcionamiento: 100% testado

Contenido del paquete:

1 x Cable red latiguillo rj45 cat.6 utp awg24, Blanco, 2.0 m

Información del embalaje:

Bolsa retail con autocierre

Peso aprox.(kg): 0,07

Medidas aprox.(mm) alto/ancho/largo: 175/240/20

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, Blanco, 3.0m



Código producto:

10.20.0403-W

EAN:

8433281003682

Descripción:

Cable de red CAT. 6 UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

Especificación:

Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

Longitud: 3.0 metros

Color: Blanco

NormativaS: RoHS

Test de Funcionamiento: 100% testado

Contenido del paquete:

1 x Cable red latiguillo rj45 cat.6 utp awg24, Blanco, 3.0 m


Información del embalaje:

Bolsa retail con autocierre

Peso aprox.(kg): 0,121

Medidas aprox.(mm) alto/ancho/largo: 175/240/20

Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat.6 UTP AWG24, Gris, 5.0m

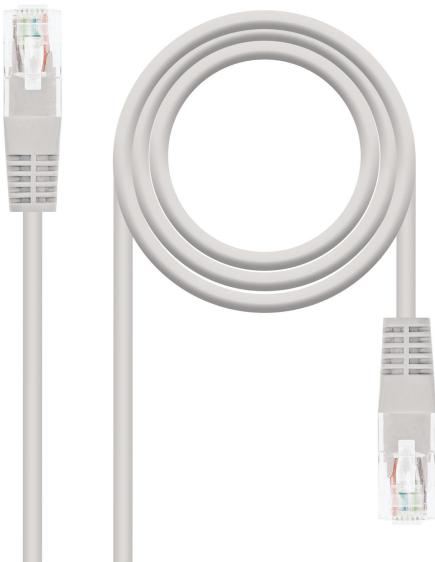

Código producto:

10.20.1305

EAN:

8433281004238

Descripción:

Cable de red CAT. 6 UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos.

Especificación:

Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos.

Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1.

Longitud: 5.0 metros

Color: Gris

NormativaS: RoHS

Test de Funcionamiento: 100% testado

Contenido del paquete:

1 x Cable red latiguillo rj45 lszh cat.6 utp awg24, 5.0 m

Información del embalaje:

Bolsa retail con autocierre

Peso aprox.(kg): 0,167

Medidas aprox.(mm) alto/ancho/largo: 175/240/20



Ficha Técnica de Producto

A135-0234 - Cable de Red Latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, Gris, 10 Metros, 10/100/1000 Mbit/s



P/N: A135-0234

EAN: 8436574702330

AISENS® - Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, gris, 10 metros, 10/100/1000 Mbit/s |
Conmutador/router/módem/panel de conexiones/punto de acceso/campos de conexión

Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2.

Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

El producto está 100% testeado. Normativas: RoHS



Ficha Técnica de Producto



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Cable de red CAT.6 UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos

Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

Longitud: 10 metros

Color: gris

Normativas: RoHS

Test de funcionamiento: 100% testeado